




MAILLE DE JONCTION - COUPLING

HRMJ

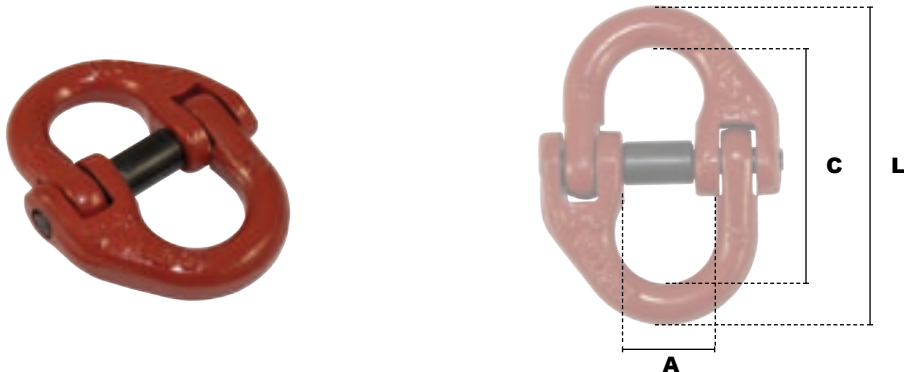

référence	CMU	Ø chaîne	A	C	L	poids le %
	(tonne)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HRMJ108	2,000	7/8	19	58,5	76	16,00
HRMJ110	3,200	10	25,6	70	92	30,00
HRMJ113	5,300	13	30,1	87,6	117,6	60,00
HRMJ116	8,000	16	34	113,6	152	120,00

185

INDICATIONS :

- Famille HRMJ
- Matière Acier Allié grade 80
- Finition Peint en rouge

Conforme à la norme EN 1677-1.
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.

MARQUAGE :

Ø de chaîne utile, CE, CMU, fabricant, classe d'acier, numéro de lot

CONSEIL D'UTILISATION :

Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter