


## ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Code : 71 866 653

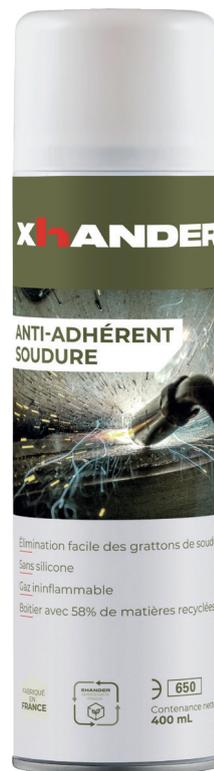

### DESCRIPTIF

- Empêche l'adhérence des projections métalliques et grattons
- Facilement nettoyable
- Fabriqué à base d'eau
- Sans silicone, sans CFC
- Composé de 89 % d'ingrédients d'origine naturelle
- Boîtier fer 65/195 avec 58 % de matières recyclées
- Compatible avec les opérations de post-finition et peut être utilisé sur les surfaces devant être peintes, collées ou vernies

### MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant emploi
- Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut ou tête en bas
- Pulvériser uniformément et sans excès à 15-20 cm de la surface à traiter

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de conditionnement	Aérosol
Contenance brute	650 ml
Contenance nette	400 ml