



Fiche technique


22316.EAKW33

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

ULTAGE

Visuel(s)

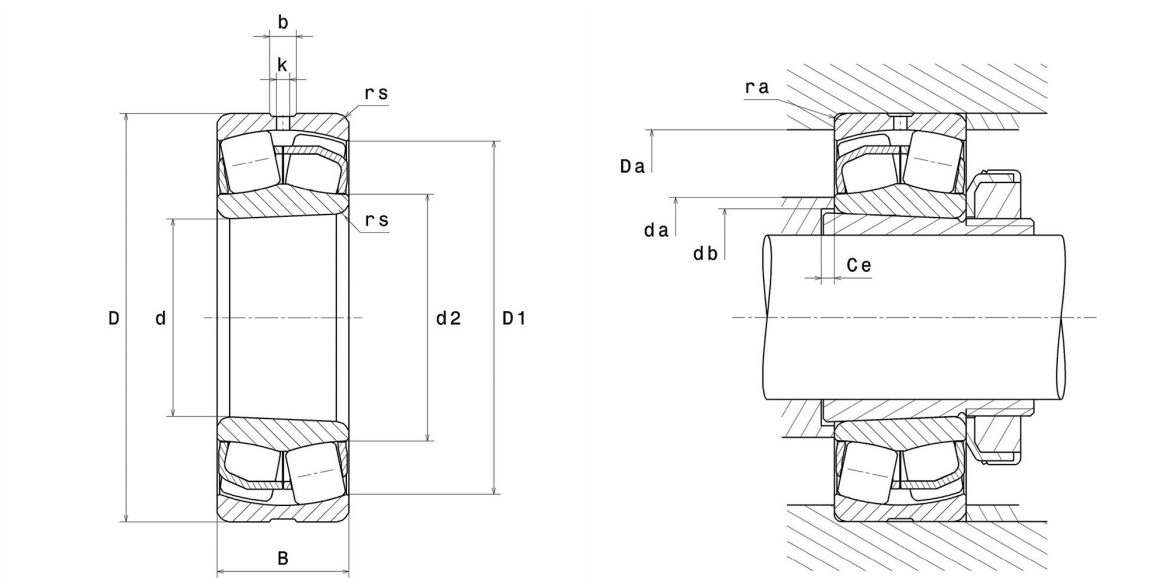

Définition technique

d	80 mm
D	170 mm
B	58 mm
d2	98,6 mm
D1	147,4 mm
rs min	2,1 mm
Nombre de trous de lubrification	3
b	10,5 mm
k	5 mm
Référence manchon associé	H2316
e	0,34
Y1	2
Y2	2,98
Y0	1,96
Classe de jeu radial	CN
Masse	5,93 kg
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	541 kN
Capacité statique, C0	522 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	47,3 kN
Nref	3 400 t/min
Vitesse limite, Nlim	3 900 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	200 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,4 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,74 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,62 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,38 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	92 mm
db min	88 mm
Ce min	6 mm
Da max	158 mm
ra max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$$

$X0$	$Y0$
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.