


Fiche technique

HK4520

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Visuel(s)

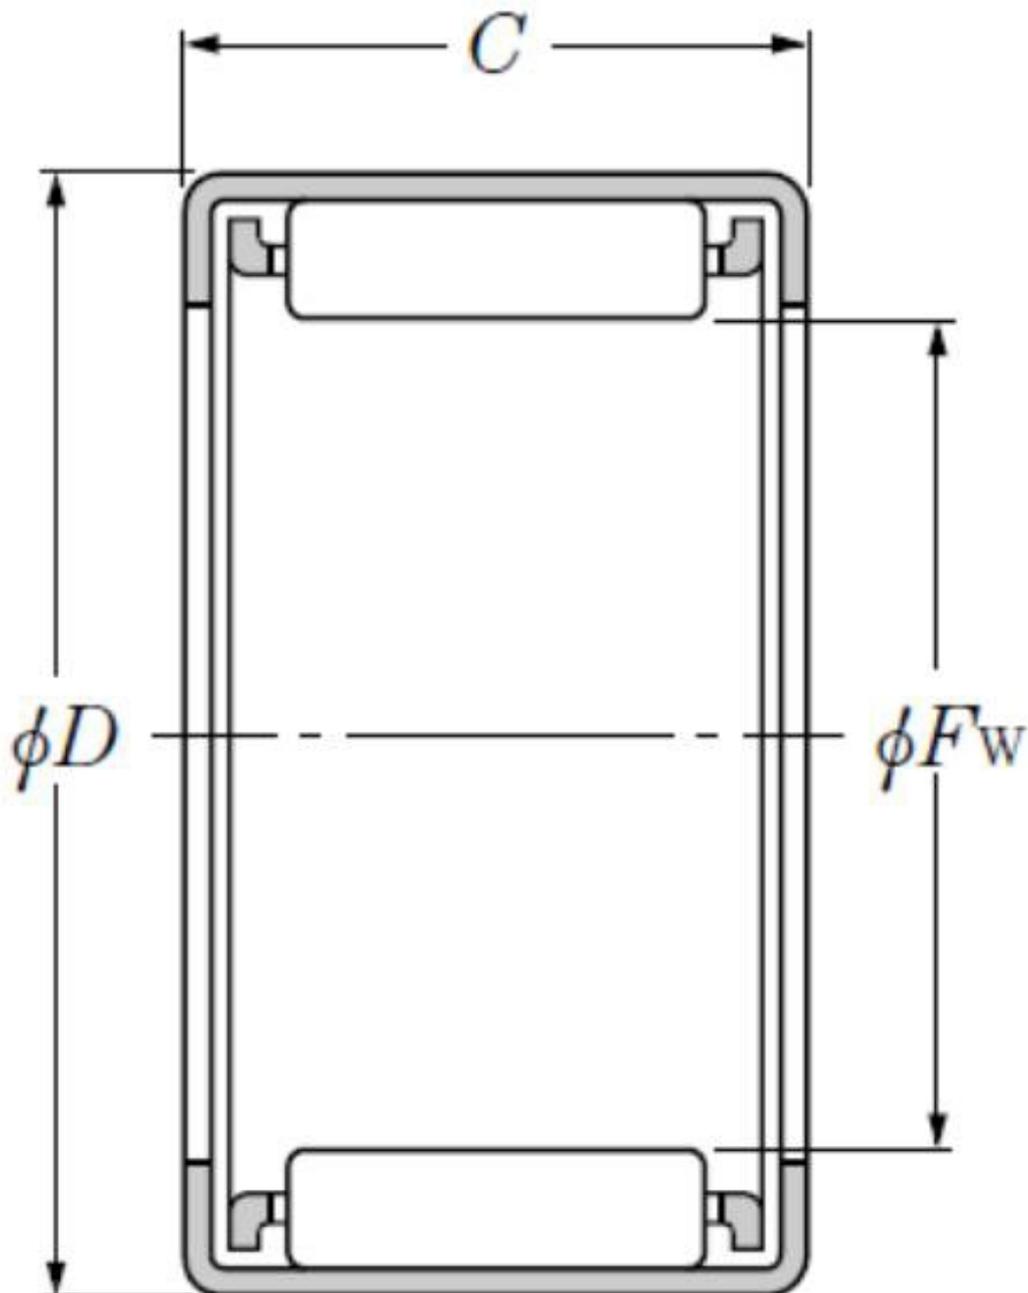

Définition technique

Fw	45 mm
D	52 mm
C	20 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR40X45X20.5
Masse	0,06 kg

Performance produit

Cr	27,6 kN
C0r	59 kN
Nlim (graisse)	3 700 t/min
Nlim (Huile)	5 500 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,47 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	18,95 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	18 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	20 Hz