


Fiche technique

NK40/30R+1R35X40X30

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Visuel(s)

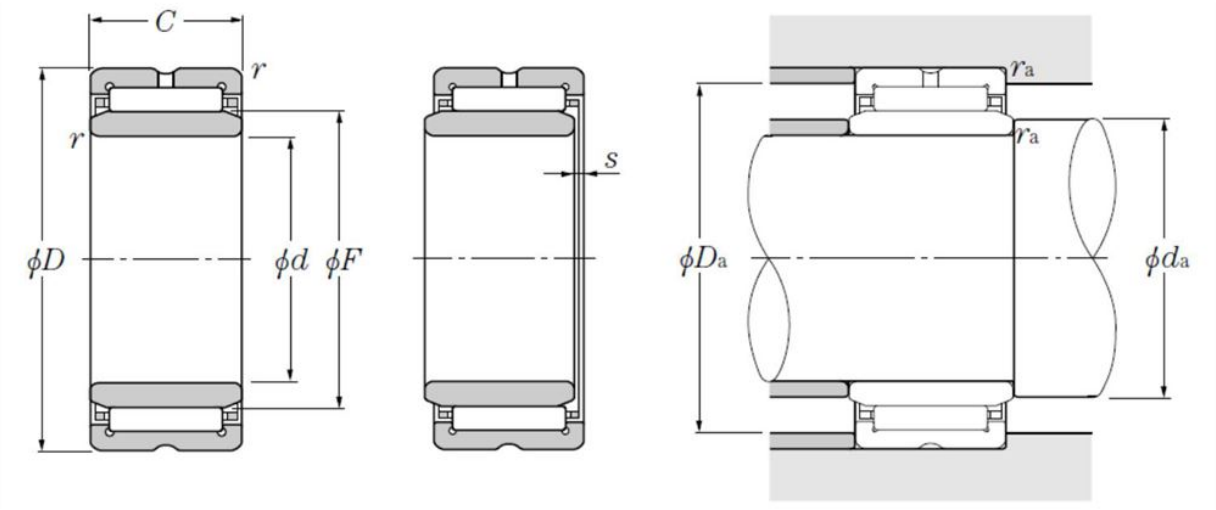

Définition technique

d	35 mm
D	50 mm
C	30 mm
F	40 mm
rs min	0,3 mm
s max	1 mm
Dw	3 mm
Lw	25,4 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k	3 mm
Référence bague intérieure	1R35X40X30
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,19 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	38,5 kN
C0r	76 kN
Nlim (graisse)	6 500 t/min
Nlim (Huile)	10 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,46 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	14,26 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	12,09 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	13,91 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	37 mm
Da max	48 mm
ras max	0,3 mm