


Fiche technique

NK32/20R+1R28X32X20

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Visuel(s)

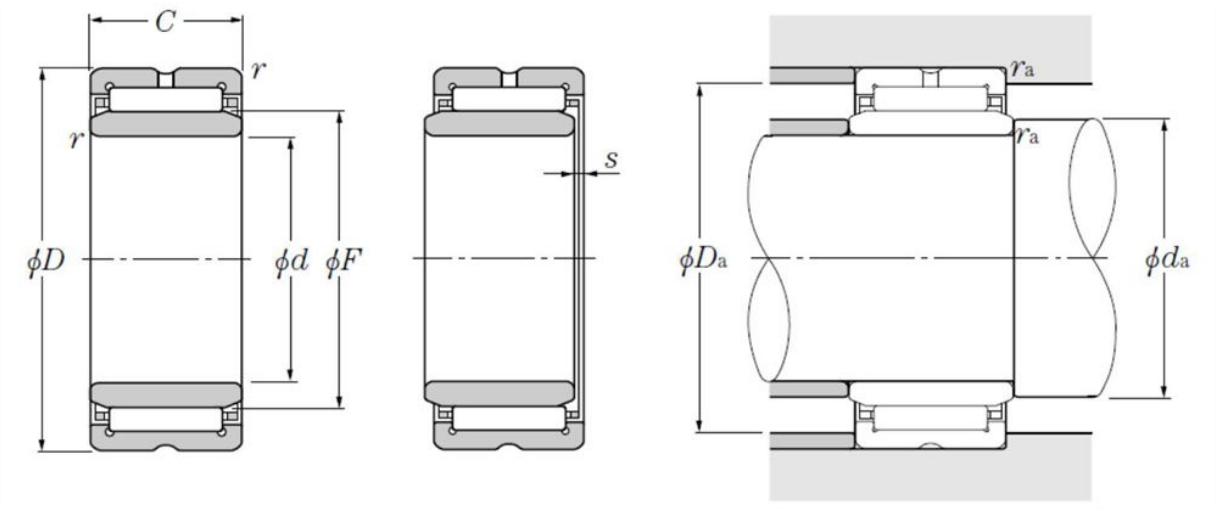

Définition technique

d	28 mm
D	42 mm
C	20 mm
F	32 mm
rs min	0,3 mm
s max	1 mm
Dw	3 mm
Lw	15,8 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k	3 mm
Référence bague intérieure	1R28X32X20
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,1 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	23,5 kN
C0r	37,5 kN
Nlim (graisse)	8 500 t/min
Nlim (Huile)	13 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,46 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	11,58 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	10,06 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	11,94 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	30 mm
Da max	40 mm
ras max	0,3 mm