
Fiche technique


NK20/16RCT

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure



Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Visuel(s)

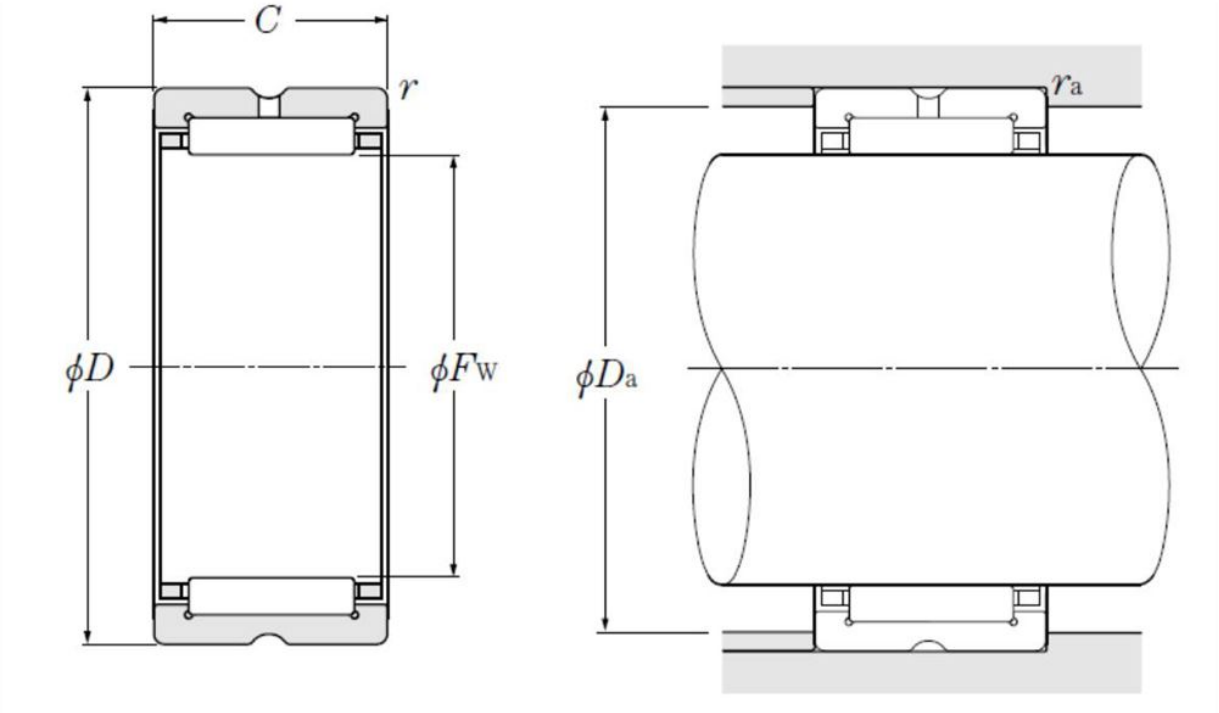

Définition technique

Fw	20 mm
D	28 mm
C	16 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	12,8 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k	2,5 mm
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,03 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	13,2 kN
C0r	17,5 kN
Nlim (graisse)	13 000 t/min
Nlim (Huile)	20 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	8,89 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,11 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,89 Hz

Dimensions pièces environnantes

Da max	26 mm
ras max	0,3 mm