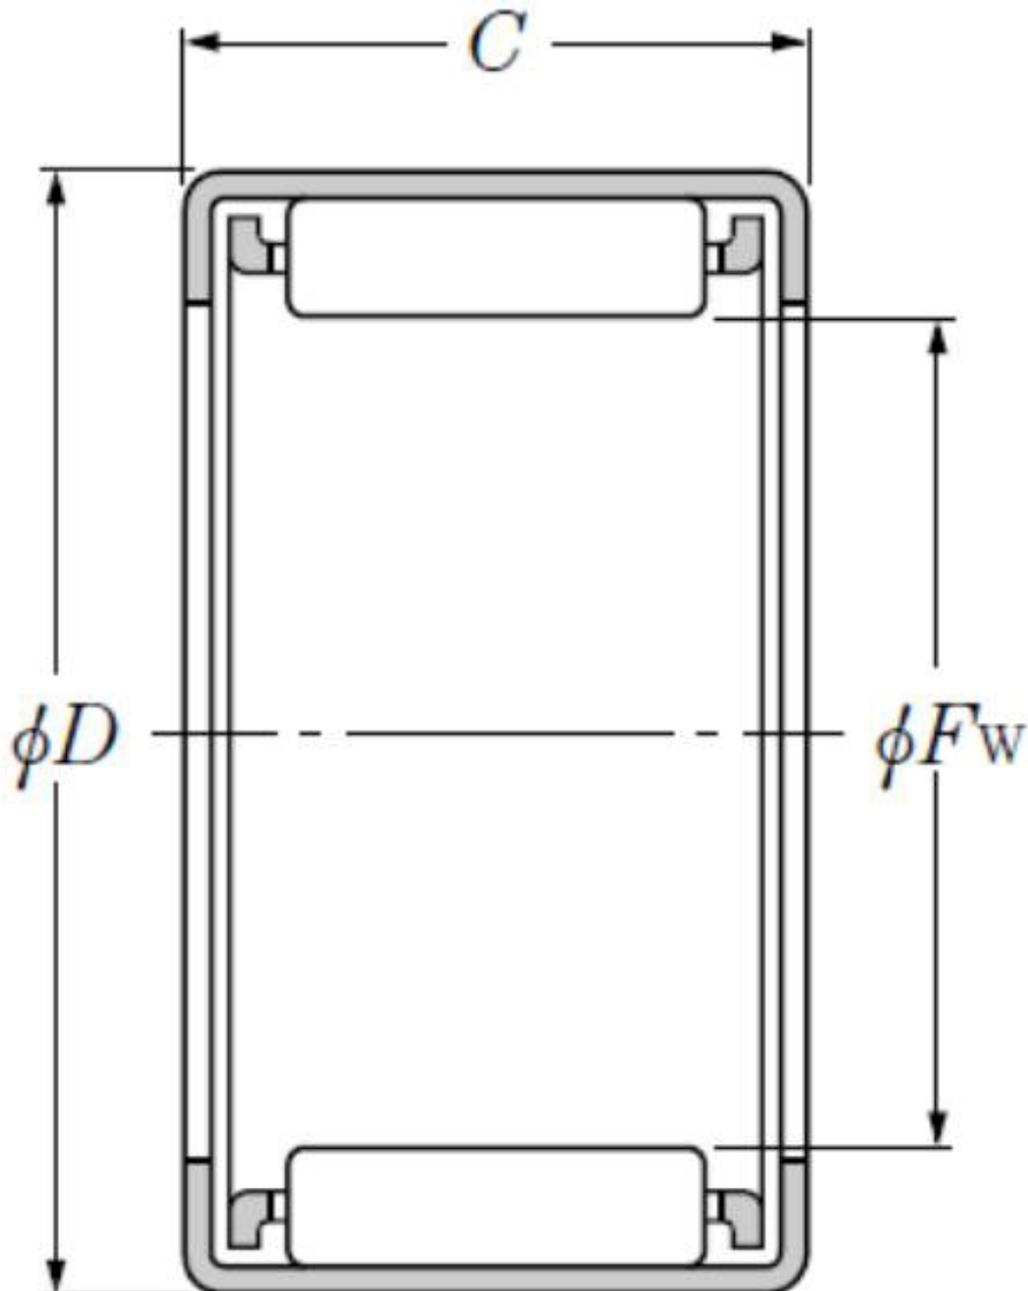
**Fiche technique****HK3520**

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Visuel(s)

Définition technique

Fw	35 mm
D	42 mm
C	20 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,8 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	No
Masse	0,05 kg

Performance produit

Cr	24,8 kN
C0r	47,5 kN
Nlim (graisse)	4 700 t/min
Nlim (Huile)	7 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,47 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	14,93 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	14 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	16 Hz