
Fiche technique


NK24/16R

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure



Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Visuel(s)

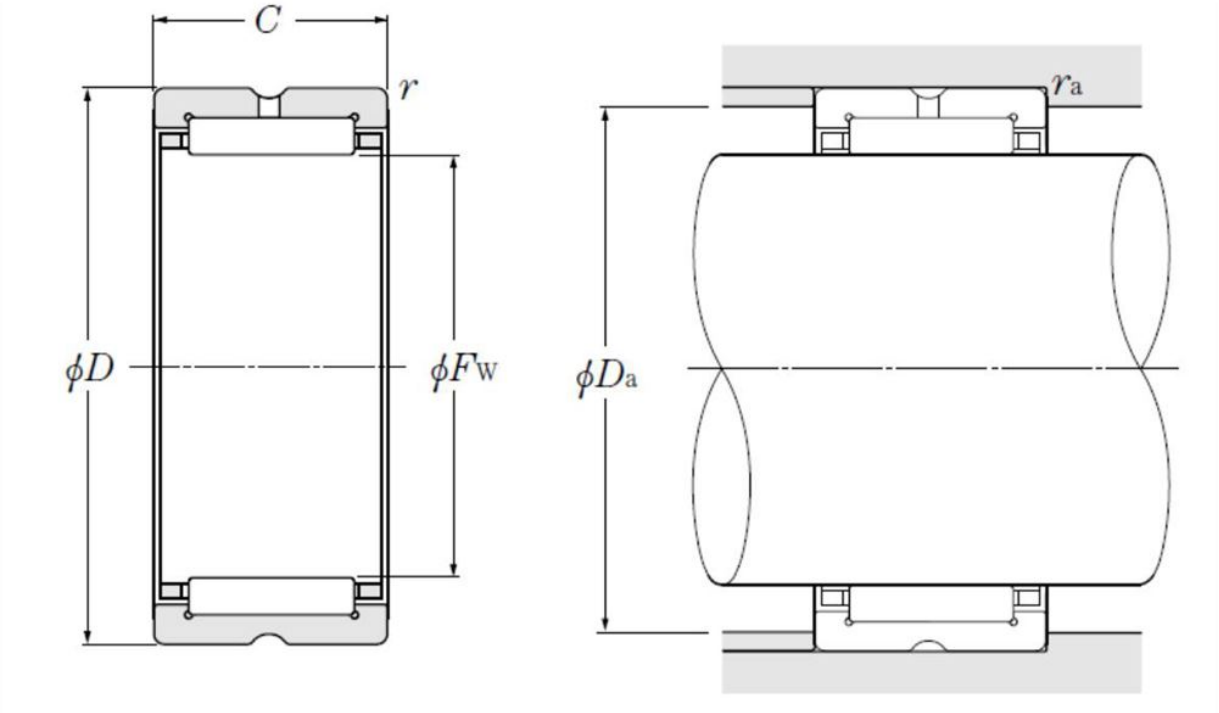

Définition technique

Fw	24 mm
D	32 mm
C	16 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	12,8 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k	2,5 mm
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,03 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	15,2 kN
C0r	22,3 kN
Nlim (graisse)	11 000 t/min
Nlim (Huile)	17 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,45 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	10,51 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	9,06 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10,94 Hz

Dimensions pièces environnantes

Da max	30 mm
ras max	0,3 mm