




Fiche technique

HK1512

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Visuel(s)

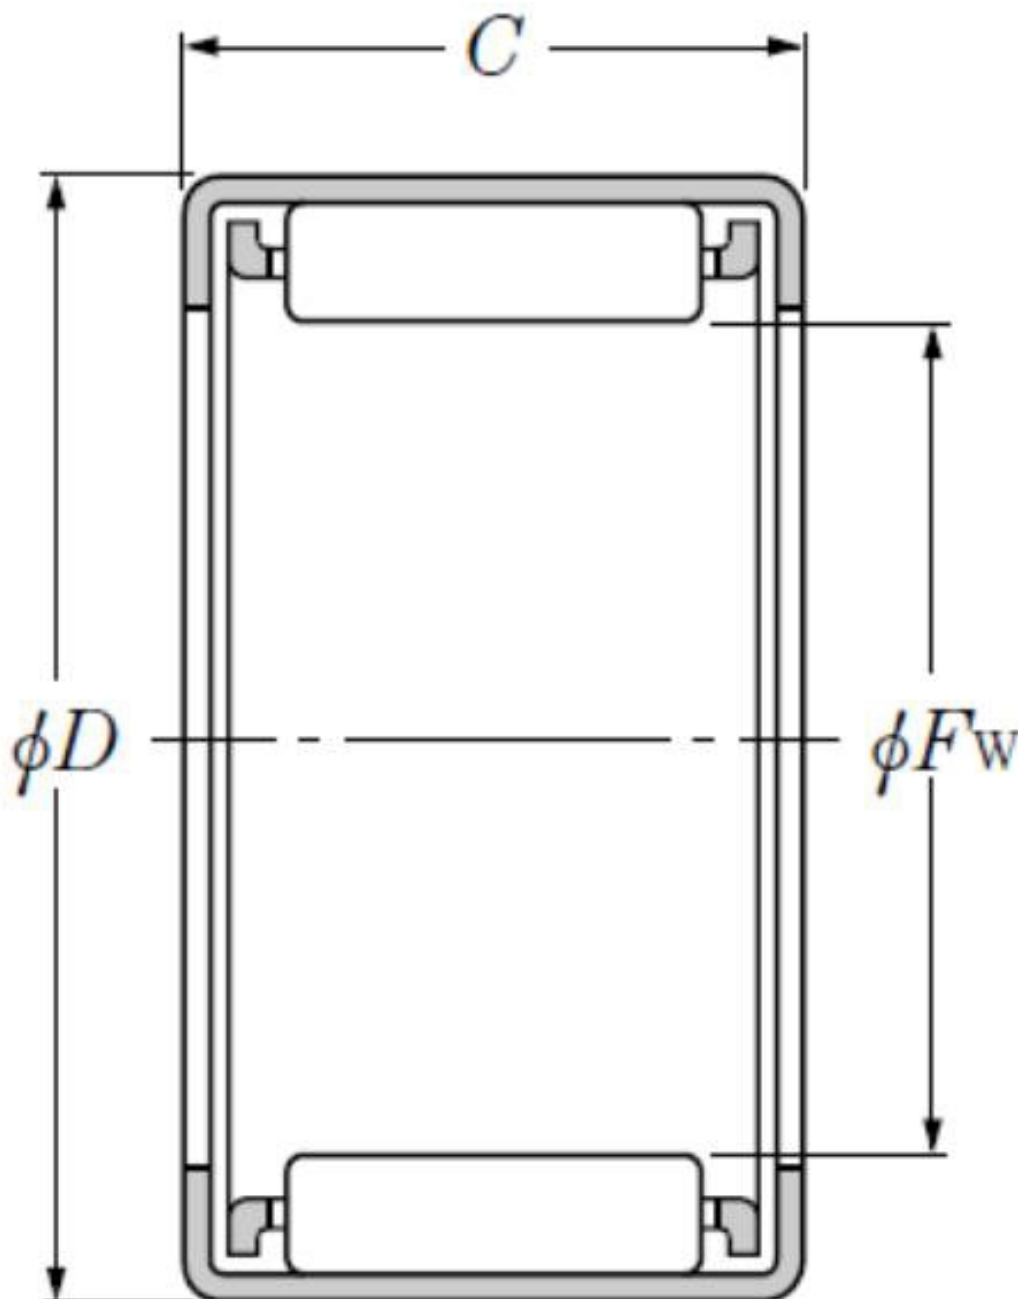

Définition technique

Fw	15 mm
D	21 mm
C	12 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR12X15X12.5
Masse	0,01 kg

Performance produit

Cr	7,5 kN
C0r	9,1 kN
Nlim (graisse)	11 000 t/min
Nlim (Huile)	16 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	8,38 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,5 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,5 Hz