


Fiche technique

NATV15LL/3AS

Galet de came avec bague intérieure

Visuel(s)

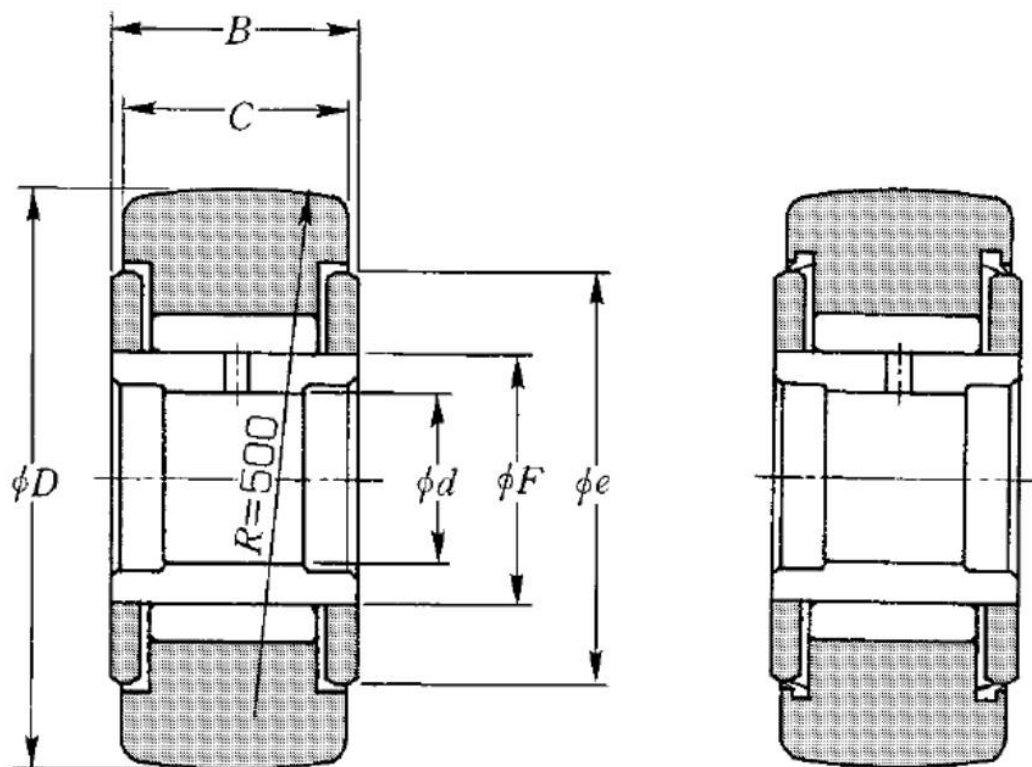

Définition technique

d	15 mm
D	35 mm
C	18 mm
F	20 mm
B	19 mm
e	27 mm
R	500 mm
Dw	1,97 mm
Lw	13,8 mm
Roulement avec/sans cage	Sans
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,1 kg
Marque	NTN

Performance produit	
Cr	18,4 kN
C0r	38 kN
Charge de la piste sphérique de galet	3,2 kN
Nlim (graisse)	5 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,46 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	11,06 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	15,93 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	19,07 Hz