


Fiche technique

NK6/12T2

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux

Visuel(s)

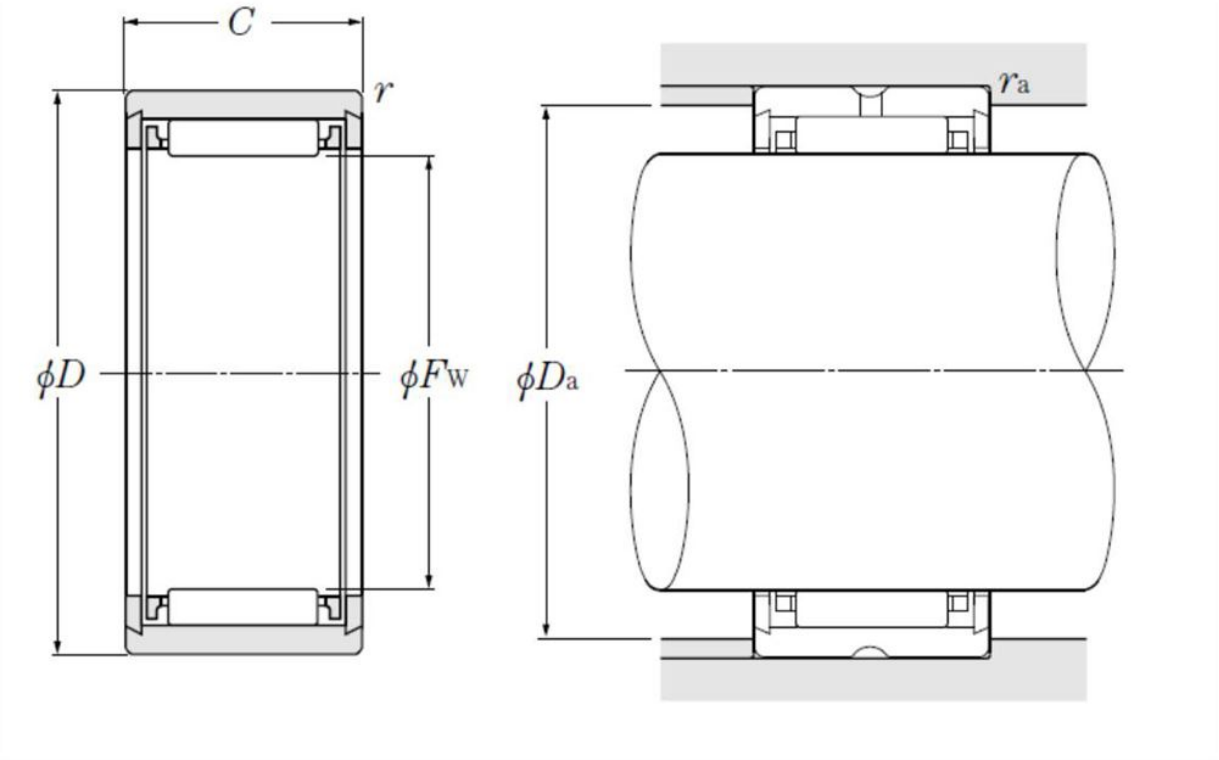

Définition technique

Fw	6 mm
D	12 mm
C	12 mm
rs min	0,15 mm
Dw	1,5 mm
Lw	5,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k	2 mm
Classe de jeu radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,0057 kg
Marque	NTN

Performance produit

Cr	3,4 kN
C0r	3,15 kN
Nlim (graisse)	25 000 t/min
Nlim (Huile)	37 000 t/min
Température min, Tmin	-20 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,4 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,8 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	4 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	6 Hz

Dimensions pièces environnantes

Da max	7,5 mm
ras max	0,15 mm