Fiche technique


NU2213


Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Visuel(s)

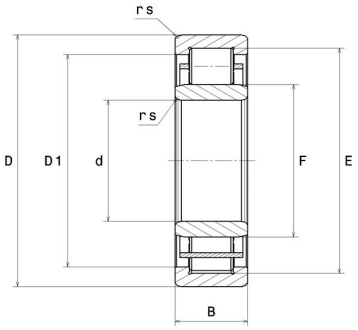

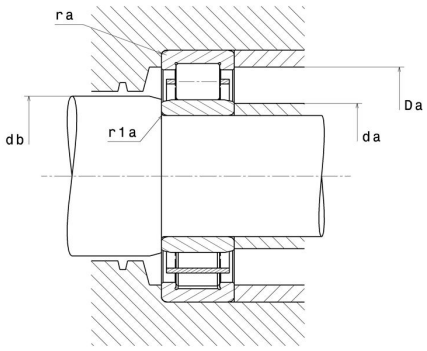

Définition technique

d	65 mm
D	120 mm
B	31 mm
E	105,6 mm
F	79,6 mm
rs min	1,5 mm
r1s min	1,5 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	0,8 kg
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	120 kN
Capacité statique, C0	149 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	18,2 kN
Nlim (Huile)	6 300 t/min
Nlim (graisse)	5 400 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C

Dimensions pièces environnantes

da min	73 mm
da max	77 mm
db min	81 mm
Da max	112 mm
ra max	1,5 mm
r1a max	1,5 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = Fr$

Charge radiale statique équivalente

$Po = Fr$