



Données techniques


22310.EAW33

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

ULTAGE

Visuel(s)

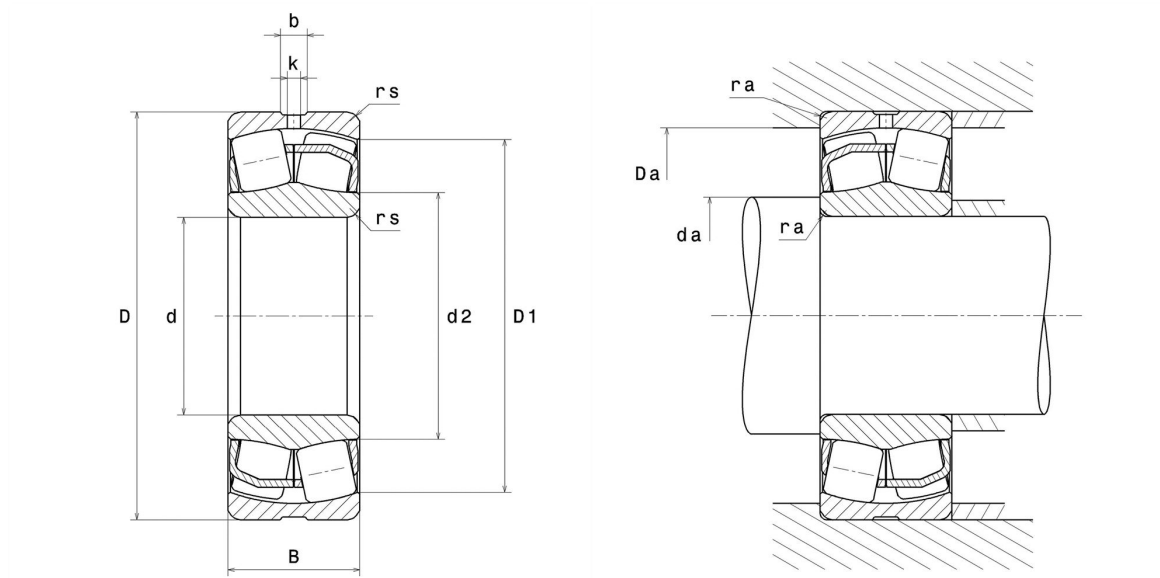

Définition technique

d	50 mm
D	110 mm
B	40 mm
d2	63,8 mm
D1	93,2 mm
rs min	2 mm
Nombre de trous de lubrification	4
b	7 mm
k	3,5 mm
e	0,36
Y1	1,87
Y2	2,79
Y0	1,83
Classe de jeu radial	CN
Masse	1,81 kg
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	250 kN
Capacité statique, C0	232 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	20,4 kN
Nref	4 900 Tr/min
Vitesse limite, Nlim	6 100 Tr/min
Température min. Tmin	-40 °C
Température max. Tmax	200 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,4 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,9 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,66 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,34 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	61 mm
Da max	99 mm
ra max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.