

La plus facile des connexions

Manipulation simple : permet toutes les formes de raccordement.

Forte épaisseur : très bonne résistance à la chaleur, aux pressions mécaniques, aux produits chimiques.

Intérieur lisse et spire adaptée : évite écrasement dans les courbures, assure un passage intégral et un débit optimum.

Raccords rapides : installation propre sans collage.



Applications



Douche



Baignoire




Balnéo

Distribué par



FLEXIBLE D'ÉVACUATION DEBIFLEX®

NOUVEAU

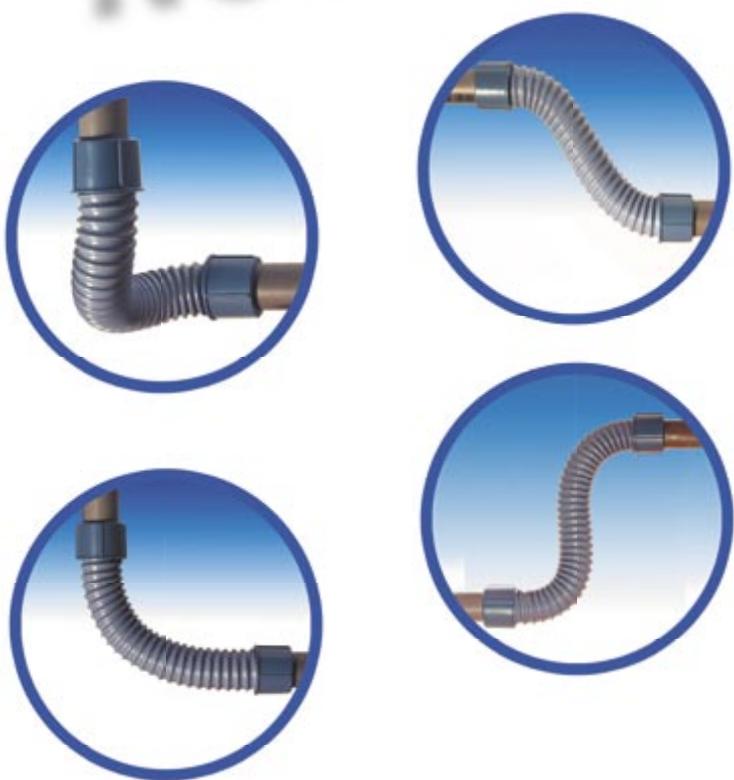

PVC Gros débit

Ø 40 mm / 50 mm

5 ml + 16 Raccords

MONTAGE RAPIDE

- 1) Emboîter le flexible sur le tube PVC rigide.
- 2) Visser l'embout sur le flexible.
- 3) Serrer : "c'est étanche"
Peut aussi être collé.



**Serrer,
c'est posé !**

Des solutions souples pour une évacuation intelligente