BOULON SB 8.8 ZINGUÉ

43AE

Famille : 3005.
Application : charpente métallique.

NF EN 15048

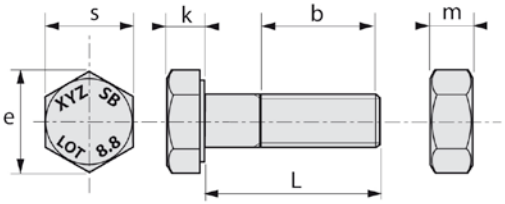

Vis							
Diam	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
Pas	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3
b	26	30	34	38	42	46	54
S	16	18	21	24	27	30	36
e (mini)	17,77	20,03	23,36	26,75	30,14	33,53	39,98
k	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	15
Ecrous							
m (maxi)	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	21,5
S	16	18	21	24	27	30	36

Réalisation Prodex Fixing - Document non contractuel - Reproduction interdite.