



Kit aspiration

Kit aspiration

POMPAKIT REF. 212 K



UTILISATIONS : Pompage par aspiration et refoulement de liquides et d'aliments à basse teneur en graisse. Extraction d'eau de puits et barrages. Résistant à divers produits chimiques

TUBE INTERIEUR : PVC alimentaire translucide lisse, renforcé d'une spire PVC indéformable et antichoc


REVETEMENT : PVC alimentaire translucide

TEMPERATURE : - 10°C + 60°C

STOCK : Kit longueur de 7 mètres équipée avec 2 embouts métal et une crépine métal à une extrémité

Sur demande et avec **mini de commande** sertie avec 2 embouts PVC ou METAL et une crépine PVC ou METAL à une extrémité.

Ø Int. (mm)	Ep. Paroi (mm)	P.S. à 20°C (Bar)	Poids (kg/m)	R.Courb. (mm)	Dépression
25	3	5	1.850	75	0.7

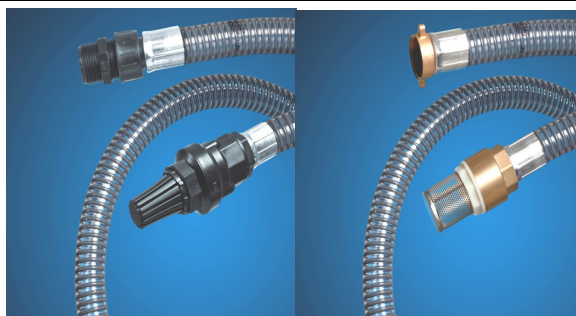

Sur demande

