D456 Store-room

Serrure mécanique à mortaiser monopoint
À Sortie Libre

Vachette
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

**ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

Applications : Tertiaire – Résidentiel collectif

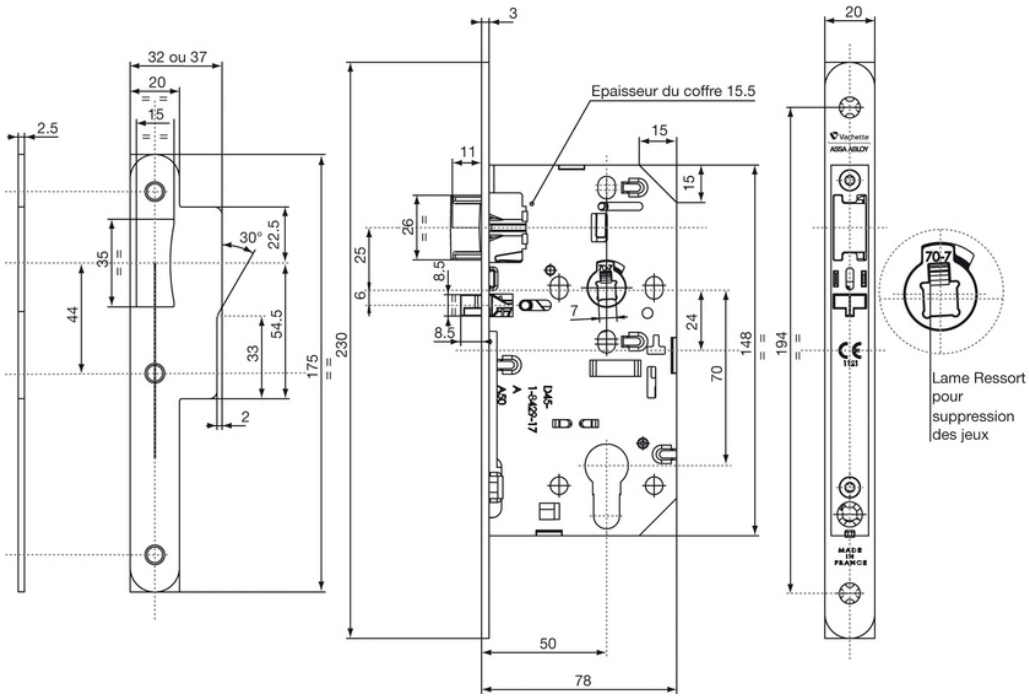

Gamme :

- **Serrure d'urgence à pêne ½ + contre pêne de sécurité pour demi cylindre profilé** (non fourni)
- Têtière à bouts ronds ou carrés
- Gâche livrée avec la serrure
- Coffre axe à 50 mm
- Finitions :
  - Peinture époxy
  - Inox brossé

Pour info :
La version axe à 60 mm existe en carré de 8mm et entraxe 72mm

Descriptif technique :

- Serrure réversible sans démontage
- Sens de sortie d'urgence réversible via la pose de la béquille
- Coffre en acier galvanisé
- Têtière en acier ou inox
- Pêne ½ tour réversible, bombé en inox
- Contre-pêne de sécurité en inox
- Entraxe 70 mm
- Fonction clé I
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot pour carré de 7 mm traversant (non fourni)

Norme(s) :

- Compatible avec la norme EN12209
- Compatible avec la norme EN179

Garantie 10 ans

CE

Qualification selon la norme EN179

Digit	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B/D
légende	(3) Catégorie d'utilisation	(6-7) Endurance	(5-7) Masse de la porte	(0-A-B) Aptitude à utilisation sur portes résistantes au feu	(1) Sécurité des personnes	(3-4) Résistance à la corrosion	(2) Sécurité des biens (sûreté)	(1-2) Projection de l'organe de manœuvre	(A-B) Les deux types de FDU	(A-D) Champ d'application aux portes