


## GRILLAGE DE BALISAGE DE CHANTIER

Code : P61WCYK

Norme : CE

**LE+**

- Très haute visibilité
- Mise en place simple et rapide
- Economique et réutilisable

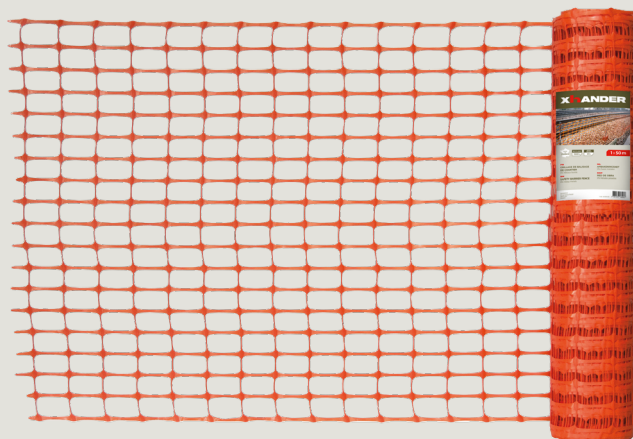

### DESCRIPTIF

- Signalisation et fermeture de tous types de chantiers
- Protection et délimitation de zones spécifiques / obligatoires :
  - Parcours sportifs
  - Clôtures d'élevage agricole / industrielles
  - Parkings
  - Carrières
  - Aires de jeux...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rouleau à mailles rectangulaires	polyoléfine
Traitement	Anti-UV
Coloris	Orange (pour une meilleure visibilité)

### DIMENSIONS

Code P	Code	Hauteur (m)	Longueur (m)	Résistance mini	Conditionnement
P61WCYK	68 593 093	1.00	50	350 DaN/m	Palette de 24 rouleaux
	68 593 107	1.20	50	350 DaN/m	Palette de 24 rouleaux