



La protection chimique du nitrile combinée à une excellente résistance mécanique

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Dextérité optimale sans perte de performance en résistance chimique



Protection de la peau

- Résistance supérieure aux gants en latex naturel face aux solvants organiques
- Recommandé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel
- Hypoallergénique



Qualité garantie

- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 5 (Classe M3.5)
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388



2001X

EN ISO 374-1



TYPE B
JOT

EN ISO 374-5



CAT.3

DEXTERITÉ

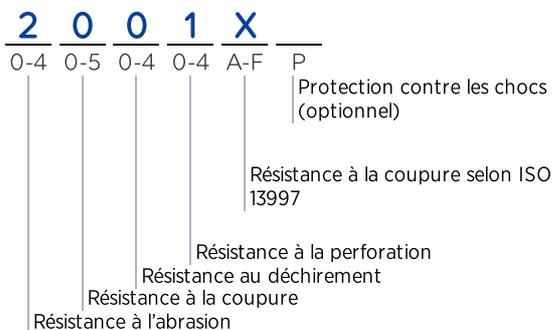
EN 420:
5/5



0334

**(LÉGENDES)**

EN388

DANGERS MÉCANIQUES**NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUESJ: n-Heptane
O: Ammoniaque 25%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

| | |
|--|---------------|
| Finition intérieure | Chlorinée |
| Finition extérieure | Chlorinée |
| Matière | Nitrile |
| Couleur | Vert |
| Longueur (cm) | 33 |
| Épaisseur (mm) | 0.29 |
| Tailles | 6 7 8 9 10 11 |
| Résistivité superficielle (O) | 7.3E+11 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.2E+11 Ω |

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

| | |
|-----------------|--|
| Conditionnement | 1 paire/sachet 12 paires/sachet 72 paires/carton |
|-----------------|--|

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/18/2083
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France