



RÉPARATEUR RAPIDE

HOSE REPARATOR

Code interne : CP1500

Description.

- Réparateur Rapide pour tuyau Ø15
- Pression : PN 6 BARS
- Matière : Corps en laiton, bague plastique
- Dimensions produit (H x L x P en cm) : 5,6 x 3 x 3
- Poids (g) : 75

Applications.


- Arrosage de surface

Avantages.

- Robuste
- Montage rapide et sans outil.

Généralités/ Données logistiques.


- Réf. 2102738
- Packaging : vrac gencodé
- Pays de Fabrication : CHINE

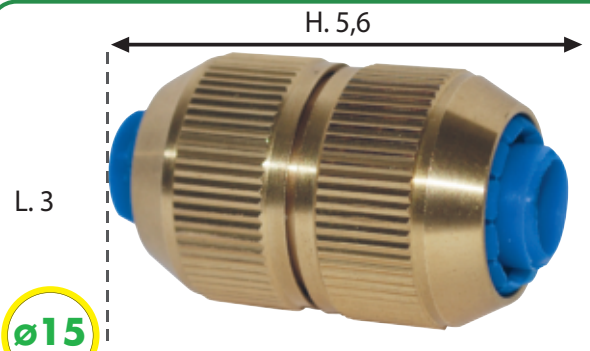


Notice / infos pratiques.



- Dévisser à la main l'écrou de serrage



- Engager le tuyau dans la griffe

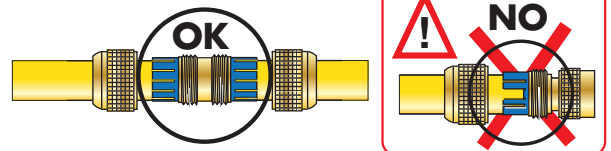

- Revisser l'écrou à la main

i Étanchéité garantie pour les critères suivants :

Ø tuyau	épaisseur du tuyau	
	mini	maxi
Ø15 mm	2 mm	2.5 mm
Ø19 mm	2 mm	3 mm



* hors gel