

Soufflette buse courte



Buse

Buse courte

Filetage BSPP

G 1/4 F

Conso d'air (à 6 bar (m3/h))

12

Pression max d'utilisation

10 bar

Matière


Aluminium

Filetage femelle BSPP

G 1/4

Description

Référence	Buse	Filetage BSPP	Conso d'air (à 6 bar (m3/h))
BGM 104	Buse courte	G 1/4 F	12
BGM B104	Buse courte de rechange	G 1/4 M	-

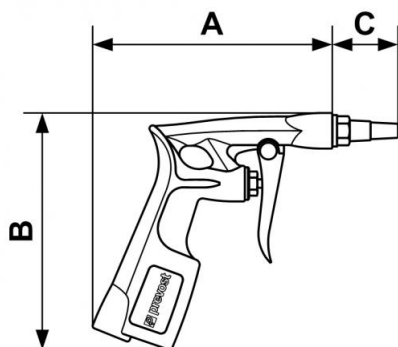

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
BGM 104	114	113	25
BGM B104			