


Uponor MLC tube en barre S 40x4,0 3m

1013448

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

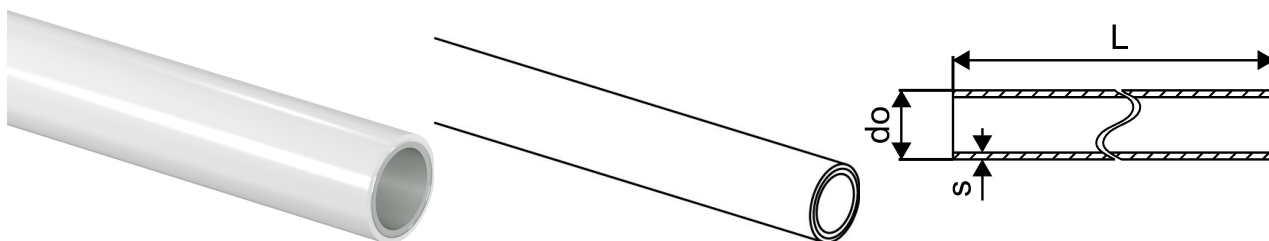

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium soudé par recouvrement - adhésif - PE-RT).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC tube en barre S 40x4,0 3m

1013448

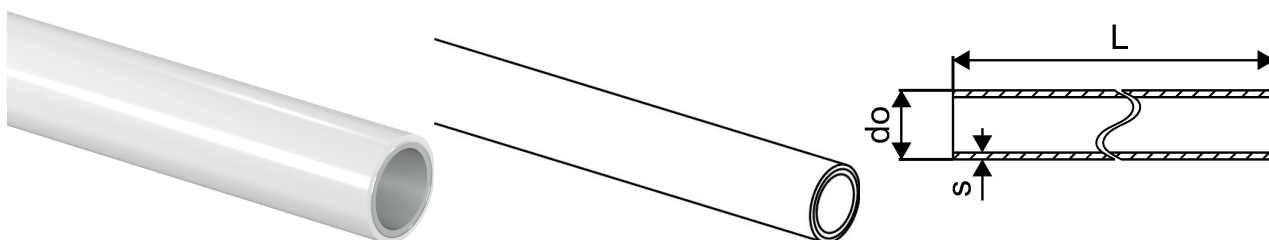

Données techniques

Produit (unité de mesure) m

Item no VVS 087306040

Item no LVI 1720127

Item no NRF 5071303

Packaging Quantity PL1 3

Packaging Quantity PL2 12

Packaging Quantity PL4 612

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
FranceT +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.comwww.uponor.com/fr-fr