

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne




Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY

VIS AGENCEMENT, TÊTE CYLINDRIQUE DISQUE PLATE, T-STAR PLUS, FILETAGE TOTAL, A9J



**WIROX
A9J**

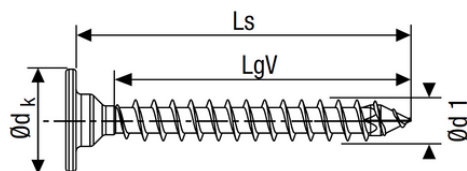

Description produit Vis d'agencement, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement WIROX A9J (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour fixer les panneaux arrière de meubles, les vis SPAX à tête disque plate garantissent un assemblage affleurant et solide, sans pré-perçage, et permettent un démontage facile lors d'un déménagement.

Caractéristiques techniques Vis agencement, tête disque plate, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage total, pointe *4CUT* (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH)

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
2,5	1,8
3,0	2,6
3,5	3,8
4,0	5,0
4,5 ou 4,6	6,4
5,0	7,9
5,6	9,9
6,0	11
7,0	13
8,0	17
10,0	28
12,0	38

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
2,5	0,65
3,0	1,3
3,5	2
4,0	3
4,5 ou 4,6	4
5,0	6
5,6	8
6,0	10,5
7,0	14,2
8,0	21
10,0	40
12,0	70

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

**MADE IN
GERMANY**

VIS AGENCEMENT, TÊTE DISQUE PLATE, T-STAR PLUS, FILETAGE TOTAL, A9J

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage total	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgV	T					
Petit conditionnement								
3,0* Ø d _k = 7,9 mm	20	18	10	300	3.000	189.000	0151010300203	258565
	25	23	10	300	3.000	189.000	0151010300253	258558
	30	28	10	300	3.000	189.000	0151010300303	258541
3,5 Ø d _k = 8,7 mm	25	23	20	300	3.000	189.000	0151010350253	258107
	30	27	20	300	3.000	189.000	0151010350303	258114
	40**	37	20	200	2.000	224000	21510103504051	259012
4,0 Ø d _k = 10,0 mm	16	15	20	300	3.000	189.000	0151010400163	258015
	20	18	20	300	3.000	189.000	0151010400203	258008
	25	23	20	300	3.000	189.000	0151010400253	257995

*Autres conceptions sur demande. ** avec pointe CUT pour MDF