


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REFERENCE INTERNE :

COBRA 1 L



PRODUIT	
Identification :	ELINGUE RONDE
Type :	Tubulaire - COBRA
Configuration :	Elingue sans fin flexible comprenant une âme porteuse en fil entièrement enfermée dans une gaine élastique.
Caractéristiques de l'élingue :	Diamètre d'un brin = 16 mm
Poids indicatif :	250 g / m

PROPRIETE	
Capacité :	CMU = 1000 Kg en levage direct
	Coefficient de sécurité = 7 : 1
	Résistance à la rupture = 7000 kg
Dimension :	 Longueur Utile = L m [$\pm 2\%$]

COMPOSANTS	
AME	Echeveau de fils constituant la partie de l'élingue supportant la charge.
	Matière constitutive du fil : 100 % Polyester multifilament à Haute Tenacité
	caractéristiques du fil : tenacité = 7,8 g/denier allongement à la rupture = 10,5 %
GAINE	Tube obtenu avec un tissu joint sur toute sa longueur.
	Matière constitutive : Polyester multifilament à Haute Tenacité + élasthane
	caractéristiques : épaisseur = 1 mm couleur = violette
FIL DE COUTURE	Matière constitutive : 100 % Polyester multifilament à Haute Tenacité
	caractéristiques : Nm = 8 / 3

MARQUAGE (traçabilité)


Support :	Marquage des produits, par étiquette haute résistance cousue sur l'élingue.
-----------	---

Informations :	<i>RECTO</i> : informations relatives à l'élingue, conformément aux spécifications de la norme EN 1492/2 <i>VERSO</i> : notice d'utilisation de l'élingue
----------------	---

MARQUAGE

Modèle pour visuel


Verso

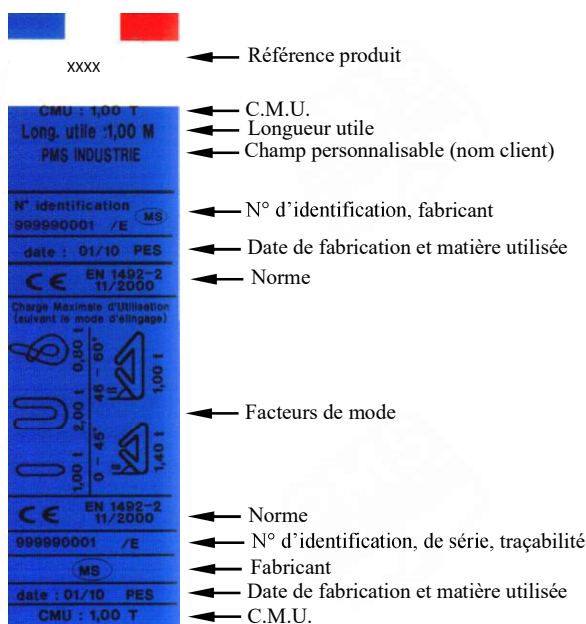

- 1) Ne pas faire glisser les sangles ou les élingues sous une charge. Ne pas laisser la charge sur l'élingue.
- 2) Ne jamais faire de nœuds ou ne jamais utiliser d'élingues entortillées.
- 3) Protéger les sangles ou les élingues des arêtes tranchantes.
- 4) Ne pas utiliser de sangles ou d'élingues endommagées.
- 5) Contrôler le poids de la charge à soulever.
- 6) Température d'utilisation.
- 7) Référence à la norme.

FACTEURS DE MODE

Charge en % :

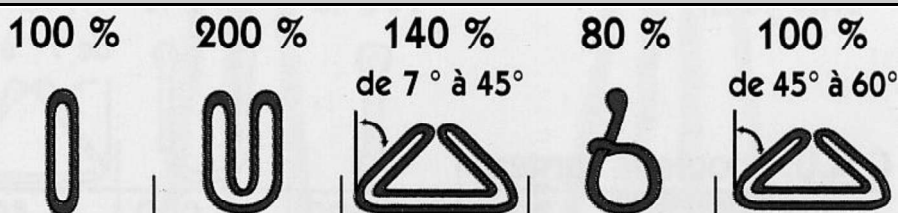

CMU en Kg =	1000 KG	2000 KG	1400 KG	800 KG	1000 KG
-------------	---------	---------	---------	--------	---------

INSTRUCTIONS D'UTILISATION	
Conseils pratiques d'utilisation :	- Contrôler le poids de la charge, ne pas surcharger les élingues. - Tenir compte du mode d'élinguage et de l'angle d'inclinaison. - Prendre en considération le centre de gravité de la charge. - Ne jamais engager les élingues sur les pointes des crochets. - Protéger les élingues des arrêtes tranchantes (arrêtes vives). - Ne jamais faire de nœud. - Tenir compte de la dimension du crochet. - Ne faire supporter la charge aux élingues que sur toute leur largeur. - Ne jamais placer les coutures sur les crochets ou autre dispositif de levage. - Ne lier les élingues entre elles qu'avec des boucles ou anneaux métalliques adéquats.
Conditions de température :	- Utiliser les élingues à des températures comprises entre – 40°C et + 100°C.
Protection des élingues :	- En présence d'arêtes vives et/ou de surfaces abrasives, utiliser impérativement des fourreaux de protection PVC, Polyuréthane ou des élingues enduites de polyuréthane.
Agents chimiques :	- En cas de contact des élingues avec des produits chimiques, prendre en compte les facteurs suivants : ⇒ Type de produit chimique ; Concentration ; Température ; Durée
Stockage :	- Dans des locaux faiblement chauffés, à l'abri de l'humidité et des rayons solaires. - Ne pas sécher à proximité d'un feu ou de toute autre source de chaleur.
Examen :	- Les élingues doivent être examinées au moins une fois par an par une personne compétente. - Une élingue dont la gaine est endommagée au point d'exposer l'âme doit être retirée du service pour examen par une personne compétente et réparation.