

Codage

1 dévisser les 5 vis pour enlever le boîtier de la porte

2 dévisser les 4 vis indiquée pour ouvrir **ne pas toucher aux vis peintes en rouge**

3 éventuellement si des fiches restent dans le bloc supérieur, ne pas forcer ! éjecter en poussant la pièce K

4 Pour coder votre boîtier, laissez la partie apparente des fiches de **votre code couleur argent** et toutes les **autres fiches couleur cuivrée** . pour inverser une fiche il suffit de la retourner

5 Revisser le bloc supérieur du boîtier et vérifier le bon fonctionnement du nouveau code choisi.

6 Revisser le boîtier et vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant le serrage définitif des vis.

CODE :

Mode d'emploi

1 touche de remise à zéro


2 ensemble de touches de codage

3 Bouton de validation du code

4 libre passage : composer le code puis tourner sur la position free

La sortie est toujours libre (anti-panique)

dimensions

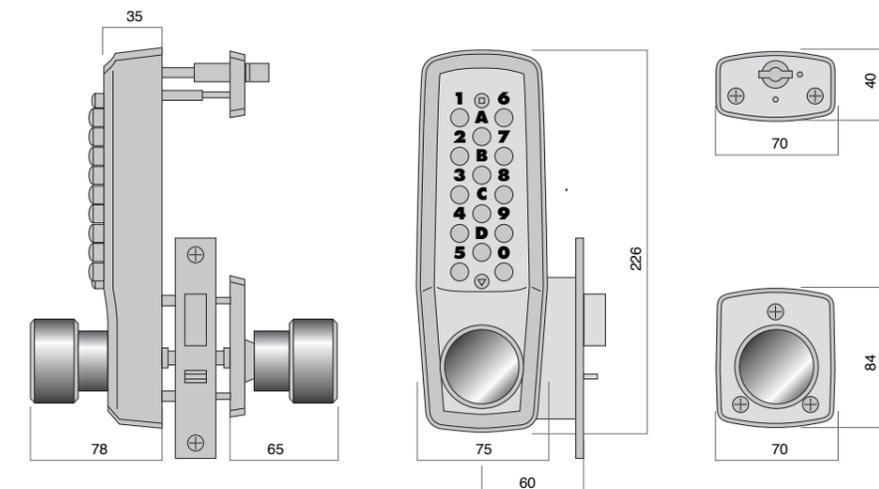

LOKOD

1, rue du professeur Alain BP 50 - 76360 BARENTIN
 Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75
 INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

