


### BUTOIR MURAL Modèle K en Aluminium

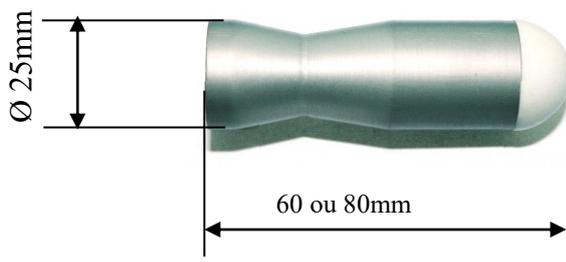

Produit fabriqué,  
traité et monté  
en France par  
CiviC Industrie

Le butoir mural Modèle K. est composé de 2 parties :

- Corps en aluminium
- Embout amortisseur en élastomère (blanc ou noir selon demande)

#### CORPS :

Aluminium utilisé : AW-2011 T6 NF EN 573-3 en barre de Ø26mm

Mode de fabrication :

- 1/ Décolletage dans la masse
- 2/ Polissage mécanique pour éliminer toute bavure.
- 3/ Brossage manuel selon la décoration souhaitée
- 4/ Oxydation anodique et coloration selon de ton choisi.

Oxydation anodique :

Outre l'aspect décoratif, ce traitement est très efficace contre la corrosion. De plus, il durcit la surface et facilite l'entretien.

#### BOUCHON AMORTISSEUR EN ELASTOMERE :

Depuis de nombreuses années nous avons abandonné le caoutchouc qui vieillit mal au profit d'un élastomère qui résiste aux agents chimiques contenus dans les produits d'entretien.

**Renseignements techniques concernant l'élastomère :**

Composition : compound à base de polyoléfines

Formulation : exempte de substances toxiques ou dangereuses

Risques environnementaux : aucun.

Bonne tenue de ce produit aux agents de nettoyage courants.

Code	Taille (mm)	Décor	Bouchon
889 02530	60	Argent	blanc
889 02531	80	Argent	blanc
889 02533	60	Champagne	blanc
889 02534	80	Champagne	blanc
889 02536	60	Blanc	blanc
889 02537	80	Blanc	blanc
889 02538	60	Nickel velours	noir
889 02539	80	Nickel velours	noir
889 02529	80	Noir mat	noir