

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne



Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY

VIS POUR PLANCHER, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J



**WIROX
A9J**

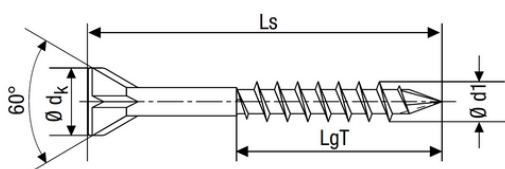

Description produit Vis MDF, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage.

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement WIROX A9J (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la pose revêtement de sol en bois massif, garantissent une fixation sans fendillement. Idéal pour un emboîtement parfait entre rainure et languette.

Caractéristiques techniques Vis pour plancher, petite tête de fraisage à 60°, rainures de fraisage (meilleure pénétration dans le bois), système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage partiel, pointe *CUT* (réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
2,5	1,8
3,0	2,6
3,5	3,8
4,0	5,0
4,5 ou 4,6	6,4
5,0	7,9
5,6	9,9
6,0	11
7,0	13
8,0	17
10,0	28
12,0	38

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
2,5	0,65
3,0	1,3
3,5	2
4,0	3
4,5 ou 4,6	4
5,0	6
5,6	8
6,0	10,5
7,0	14,2
8,0	21
10,0	40
12,0	70

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS POUR PLANCHER, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J

Ø du filetage	Dimensions [mm]			Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
	Longueur totale	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de l'embout T	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls							
Conditionnement standard								
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	35	20	10	500	5.000	160.000	35703503203011	246944
	45	28	10	500	5.000	160.000	35703503201011	246951
	55	35	10	500	5.000	140.000	35703503202011	246968